

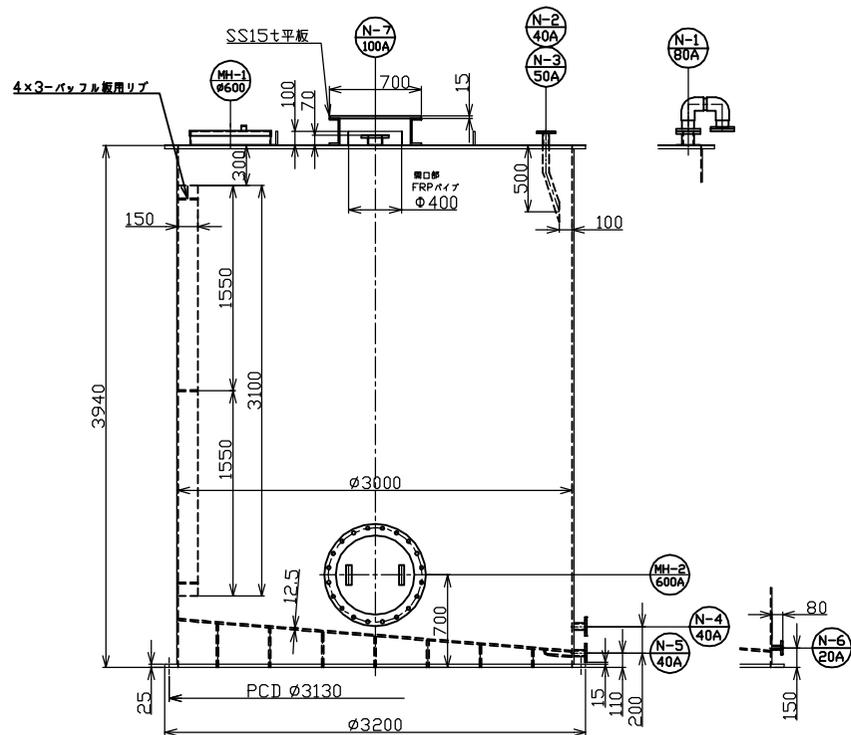


底部受け格子詳細

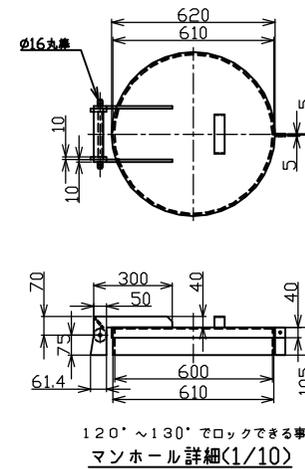

液面計詳細(1/10)

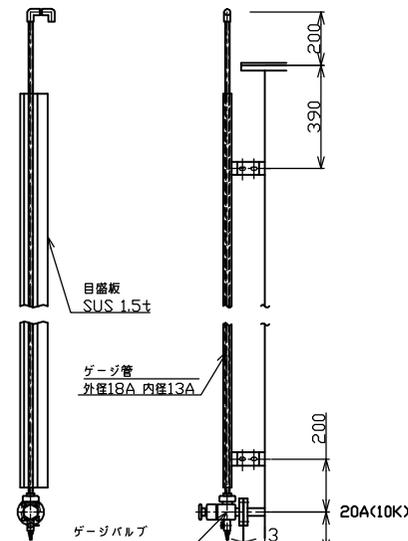

リブ詳細(1/10)

注記

- 1 注記なきノズル出は、100とする。
- 2 ボルト、ナット、ワッシャーは、SUS304とする。
- 3 ガasketは、EPDMとする。
- 4 フレソコは、完全に液が溢れるようオーバーレイすること。
- 5 本体と蓋は、圧着方式とする。

MH-1	マンホール	φ600	JIS 5K	
MH-2	マンホール	φ600A	JIS 10K	蓋体
N-1	マンホール	φ80	JIS 10K	蓋体
N-2	マンホール	φ40	JIS 10K	フランジ
N-3	マンホール	φ50	JIS 10K	フランジ
N-4	マンホール	φ40A	JIS 10K	フランジ
N-5	マンホール	φ50A	JIS 10K	フランジ
N-6	マンホール	φ20A	JIS 10K	フランジ
N-7	マンホール	φ100A	JIS 10K	フランジ
MH-1	マンホール	φ600	JIS 5K	フランジ
MH-2	マンホール	φ600A	JIS 10K	フランジ
N-1	マンホール	φ80	JIS 10K	フランジ
N-2	マンホール	φ40	JIS 10K	フランジ
N-3	マンホール	φ50	JIS 10K	フランジ
N-4	マンホール	φ40A	JIS 10K	フランジ
N-5	マンホール	φ50A	JIS 10K	フランジ
N-6	マンホール	φ20A	JIS 10K	フランジ
N-7	マンホール	φ100A	JIS 10K	フランジ

CUSTOMER		納入先	
容積・名称	25m <sup>3</sup> 架台・井桁付 食品ケツ	3000	
尺度	1/20	製作数	1基
材料	FRP	口付	
承認		設計	
校閲		製図	
図番			

設計条件	
内容	設計
数量	12
設計容量	25,000L
設計圧力	常圧
設計温度	常温
使用材料	内層ビニールエステル 外層イソフタル酸

株式会社  
富田化成